

Cinq outils d'IA que vous pouvez construire

Cinq petits builds et un bonus : quoi connecter, quoi tester et les prompts à utiliser.

top 5 ai tools you can build right now

for product creators and PMs



feedback



competitors



prd



prototype



morning



bonus finance

01 Votre propre cerveau pour les retours clients

03 Un assistant PRD avec du vrai contexte

05 Votre assistant produit du matin

02 Un petit espion de la concurrence

04 Un générateur de prototypes avec des limites

+ Bonus : faire le point sur ses finances personnelles

Commencez par un problème ennuyeux. Une première version utile est un petit lot, une source ou une interaction. Les prompts sont à côté des étapes où vous les utilisez.

01

Votre propre cerveau pour les retours clients

n8n · Claude ou ChatGPT · Supabase

01 / Your own customer feedback brain



30 old support messages

La première version

30 anciens messages de support

Comment le construire

1. Mettez 30 messages dans une feuille avec une source et un ID stable.
2. Utilisez n8n pour transmettre un message à la fois au modèle. Validez les champs retournés avant de les stocker.
3. Enregistrez le devis brut et les champs structurés dans Supabase. Inspectez le regroupement avant de connecter les sources en direct.

Ce que vous obtenez

Les commentaires originaux à côté d'un problème structuré, caractéristique, gravité et confiance.

Contexte manquant reste inconnu. Conserver les identifiants de source afin qu'une deuxième série ne duplique pas le même message.

[Tableaux Supabase](#) · [n8n Noeud de feuilles Google](#)

Utiliser ce prompt pour l'extraction de feedback

Lisez cette rétroaction client et extrayez le problème sous-jacent en langage clair.

Retour & #160;;

product_area

problem

severity de 1 à 5

related_feature si c'est clair

confidence de 0 à 1

En cas de doute, écrivez UNKNOWN.

Ne pas inventer de contexte qui ne figure pas dans la rétroaction originale.


Gardez séparément le libellé original du client.

02

Un petit espion de la concurrence

n8n · Demande HTTP · Supabase · Claude ou ChatGPT

02 / A little competitor stalker

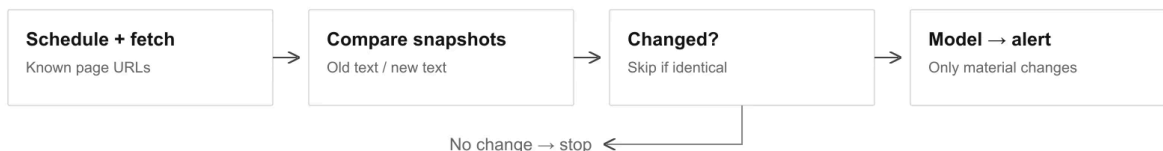

La première version

5 concurrents, 2 ou 3 pages chacune

Comment le construire

1. Enregistrer une courte liste d'URL de page. Obtenir et normaliser leur texte sur un calendrier.
2. Enregistrez chaque instantané. Comparez avec le précédent rapport réussi avant d'appeler le modèle.
3. Envoyez uniquement le contenu modifié pour examen. Prévenez un changement significatif; séparez les défauts des alertes de changement.

Ce que vous obtenez

Une alerte sur un changement matériel, avec le lien de page et la version précédente.

Un fetch bloqué n'est pas un changement de produit. Le premier fetch crée une ligne de base, pas une alerte.

[n8n Demande HTTP ↗](#) · [n8n Déclenchement des horaires ↗](#)

Utilisez ce prompt pour les changements de concurrents

Comparez ces deux versions de la même page concurrente.
Ignorer les changements de libellé minuscules, les changements de formatage et les textes juridiques sans importance.
Dites-moi seulement si quelque chose de significatif a changé pour le produit, le prix, le positionnement, l'embarquement ou le client cible.
Retour & #160;:
changed: true/false
summary
why_it_matters
confidence

03

Un assistant PRD avec du vrai contexte

Lovable · Supabase · Claude ou ChatGPT

03 / PRD helper with actual context



1 feature, 10 comments, 1 metric note, 1 constraint

La première version

1 fonctionnalité, 10
commentaires, 1 note métrique,
1 contrainte

Comment le construire

1. Tag feedback, notes et contraintes avec la même fonction_id dans Supabase.
2. Choisissez la fonction dans une petite application. Obtenez ses preuves et envoyez le contexte à un appel de modèle côté serveur.
3. Générer une ébauche, puis exécuter le prompt d'ingénierie-révision. Résoudre les questions ouvertes avant de traiter le PRD comme prêt.

Ce que vous obtenez

Une ébauche fondée sur des données probantes et les questions qu'un ingénieur doit encore répondre.

Les étiquettes suffisent pour la première version. Une ébauche produite par le modèle n'est pas une spécification approuvée.

[Tableaux Supabase ↗](#) · [Mode de plan amovible ↗](#)

Utilisez ce prompt pour rédiger le PRD

Vous rédigez un PRD uniquement à partir des preuves existantes.
Utilisez les commentaires des clients, les notes analytiques et les contraintes techniques ci-dessous.
Ne pas inventer les exigences.
Marquez clairement les hypothèses.
Si une information importante manque, créez une OPEN QUESTION au lieu de deviner.

Utilisez ce prompt pour la revue technique

Lisez ce PRD comme un ingénieur qui n'a jamais vu la fonction avant.
Indiquer tout ce qui peut être compris de deux manières différentes ou ne peut être mis en œuvre sans une autre décision.

04

Un générateur de prototypes avec des limites

Claude ou ChatGPT · Aimable, v0 ou Replit

04 / A restrained prototype generator



1 idea, 1 main interaction

La première version

1 idée, 1 interaction principale

Comment le construire

1. Décrivez l'idée et la question que vous voulez tester.
2. Générer un bref avec des écrans, des actions et des données fausses. Supprimer les fonctionnalités non liées à cette question.
3. Collez le mémoire en un seul constructeur. Cliquez sur lui avec un utilisateur et gardez les questions que le test expose.

Ce que vous obtenez

Un bref étroit suivi d'un prototype cliquable utilisant des données fausses.

Le briefing vient d'abord. Un prototype n'est pas le produit complet.

[Mode de plan amovible ↗](#)

Utilisez ce prompt pour le prototype de mémoire

Je veux tester cette idée : [IDEA]

Créez le plus petit prototype cliquable possible qui me permettrait de tester l'interaction principale avec un utilisateur.

Utiliser de fausses données.

Ne pas ajouter la facturation, les paramètres, les panneaux d'administration, les notifications, les rôles ou d'autres fonctions secondaires, sauf si elles sont nécessaires pour le test.

Donnez-moi:

les écrans nécessaires

ce qui se passe sur chaque écran

échantillon de données fausses

ce qui peut rester complètement faux

Quelle question ce prototype devrait m'aider à répondre

05

Votre assistant produit du matin

n8n · Gmail, Slack ou Linear/Jira · un modèle · un canal de livraison

05 / Your morning product assistant



1 source, 1 morning digest

La première version

1 source, 1 digest du matin

Comment le construire

1. Exécutez à 8h45 dans votre fuseau horaire. Obtenez des éléments plus récents que la précédente exécution réussie.
2. Déduplication par ID source. Battez le contenu pertinent pour un digest et conservez les liens originaux.
3. Délivrer au canal que vous vérifiez. Après une semaine utile, ajouter le journal de fin de journée en option.

Ce que vous obtenez

Un bref résumé avec des blocants, des questions de clients et des décisions qui vous attendent.

Vous ne devriez pas perdre les mises à jour parce que la livraison a échoué.

[n8n Déclenchement des horaires ↗](#) · [n8n Noeud Gmail ↗](#)

Utilisez ce prompt pour le digest du matin

Résumez seulement les choses qui peuvent affecter les décisions de produits aujourd'hui.
Ignorez le bruit et la conversation sociale.
Afficher & #160;;
blocants
les questions relatives aux clients
les décisions qui m'attendent
changements importants depuis hier
Si rien d'important ne s'est passé, dites-le.

Utilisez ce prompt pour le journal des produits

D'après les tâches, les notes et les décisions d'aujourd'hui, dites-moi ce qui a vraiment changé.
Qu'avons-nous appris ?
Quelle hypothèse est devenue plus faible ?
Qu'est-ce qui ne doit pas encore être décidé?

Bonus

Bonus : faire le point sur ses finances personnelles

Feuillets Google ou Supabase · n8n · un modèle

BONUS / Bonus: personal finance sanity checker

La première version

2 ou 3 mois de données CSV exportées

Comment le construire

1. Importation du CSV. Préserver les montants originaux, les dates, les devises et les descriptions.
2. Envoyez les descriptions des marchands pour la classification. Examiner les catégories incertaines et les marchands répétés.
3. Utilisez des formules ou SQL pour les totaux. Comparez les mois similaires; gardez les devises séparées à moins que vous n'ayez des taux de change explicites.

Ce que vous obtenez

Total exact avec des noms de marchands plus propres et des catégories de dépenses réexaminables.

Une retenue temporaire n'est pas automatiquement une dépense finale. La répétition a besoin d'un historique de transaction, pas d'un nom de marchand.

[Tableaux Supabase](#)

Utiliser ce prompt pour la classification des transactions

Classez cette transaction selon le nom et la description du marchand.

Retour & #160;;

normalized_merchant

category

recurring: true/false/unknown

confidence

N'estimez pas le montant, la date ou la devise. Ceux-ci proviennent des données de transaction initiales.

Votre première semaine

Construisez d'abord la petite version.

Choisissez une compilation et vérifiez si le résultat est utile avant d'ajouter d'autres sources ou fonctionnalités.

01 Votre propre cerveau pour les retours clients

30 anciens messages de support

02 Un petit espion de la concurrence

5 concurrents, 2 ou 3 pages chacune

03 Un assistant PRD avec du vrai contexte

1 fonctionnalité, 10 commentaires, 1 note métrique, 1 contrainte

04 Un générateur de prototypes avec des limites

1 idée, 1 interaction principale

05 Votre assistant produit du matin

1 source, 1 digest du matin

+ Bonus : faire le point sur ses finances personnelles

2 ou 3 mois de données CSV exportées

Gardez la source de la vérité

Les commentaires originaux, les instantanés précédents, les preuves marquées et les champs de transaction originaux demeurent disponibles. La sortie du modèle ajoute une structure; elle ne remplace pas les originaux.

[Lisez le billet complet ↗](#)